Profectis
Technischer Kundendienst
neckermann

Serviceunterlage

Fremdgeräte - Nr.:
777/321.000

WFR264S/01
weiss(09)

Waschautomat

```
UTS-Nr.:        702         NECKERMANN VERSAND AG
Best.Nr.:       2735082/00
FremdNr.:       777/321.000
Ger.Bez.:       WASCHAUTOMAT WEISS(09)

GKz:              F  FREMDGERAET
WGT:            370  WASCHVOLLAUTOMATEN-FRONTLADER
KD-Sektor:        E  EL-GROSSGERAETE
BaumNr.:         01  WASCHAUTOMAT
Klassierung:     WA
IFW-FehlerGru.:  103  NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr WFR264S/01
Beschreibung               WFR264S/01 WEISS
VK-Preis: 111.11

Serviceart:           1
Garantie fuer Kunden  24 Monate
Sondervereinbarungen:  0  SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur     0004063  PROFECTIS GMBH
Sondervereinbarungen:       0  SIEHE SERVICEART

--------------------------------------------------------------------------------
Katalog                                          Seite
  Erst  022 HAUPTKATALOG F/S 2002                 0000
  Letzt 022 HAUPTKATALOG F/S 2002                 0000

--------------------------------------------------------------------------------
Geraete Info:
  BITTE AUF ERZEUGNISNUMMER AUF TYPENSCHILD ACHTEN!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
Technische Daten:

--------------------------------------------------------------------------------
Fehler:

--------------------------------------------------------------------------------
```


Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

BOSCH Sportline – WFR264S/01–V01 WASCHGERÄTE Waschvollautomaten

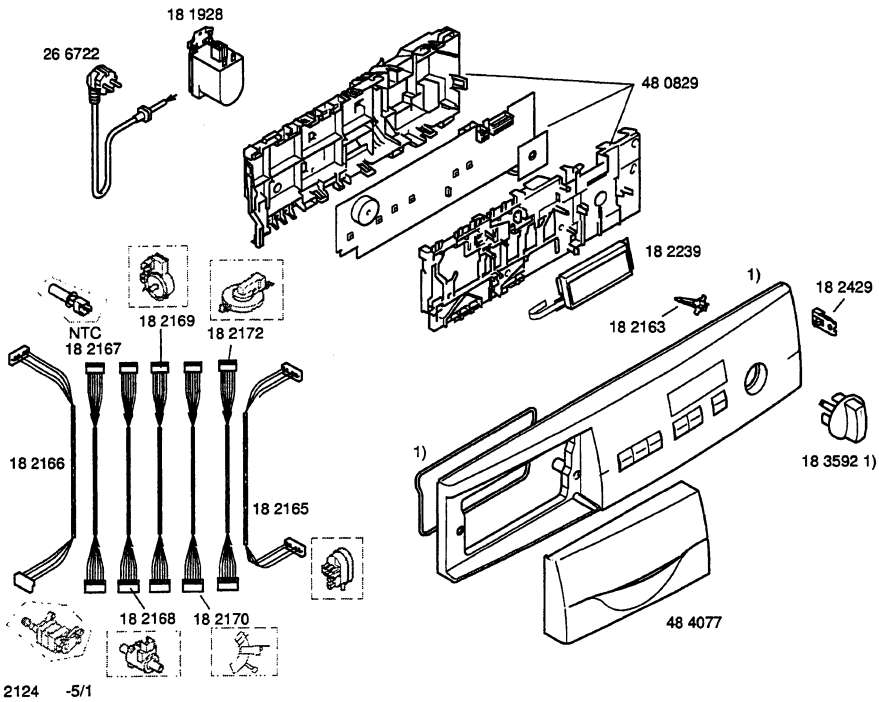

Mat. – Nr. – Konstante 3740 . . . . . .

Gebrauchs–/ Aufstellanweisung 58 1361 (de)

Programmtabelle 58 1362 (de)

1) 36 6982 (de)

Zubehör:
Bodenbefestigung WMZ2200
Aqua–Stop Verlängerung für 2,5m WMZ2380/01
Verbindungssatz für Wasch–/Trockensäule WTZ1120/01
Verbindungssatz für Wasch–/Trockensäule mit Auszugsplatte WTZ1180
Unterbauabdeckung WMZ2340/01

2124 -5/1

BOSCH Sportline – WFR264S/01–V01 WASCHGERÄTE Waschvollautomaten

BOSCH

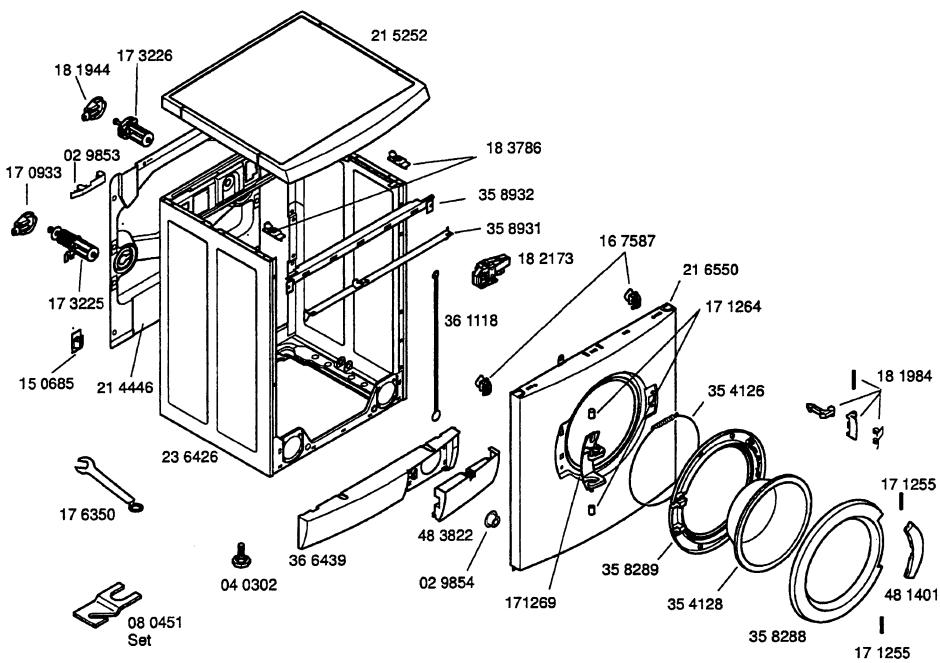

Mat. – Nr. – Konstante 3740 . . . . . .

Dämmatten–Set 21 6336
VDE–Abdeckung 21 6752

2124 -5/2

BOSCH Sportline – WFR264S/01–V01 WASCHGERÄTE Waschvollautomaten

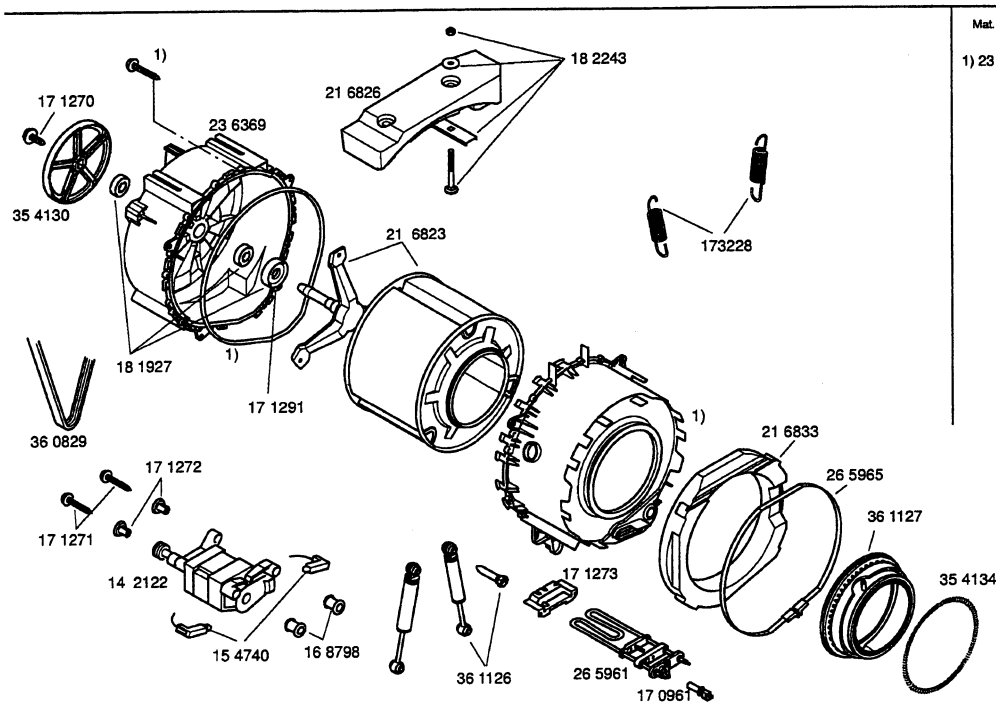

Mat. – Nr. – Konstante 3740 . . . . .

1) 23 8402

2124 -5/3

BOSCH Sportline – WFR264S/01–V01 WASCHGERÄTE Waschvollautomaten

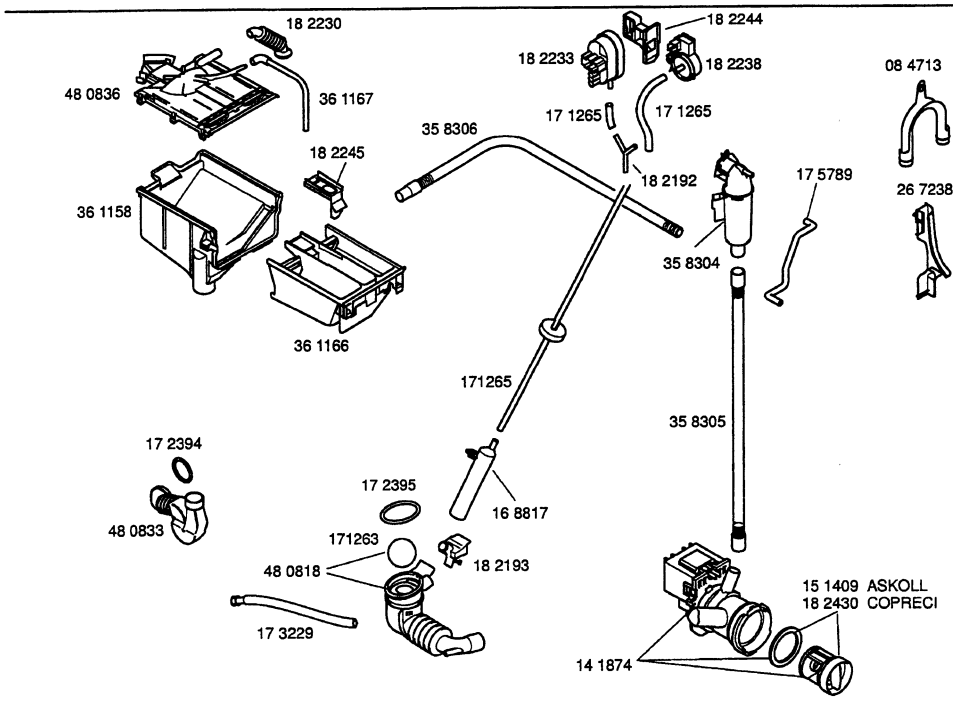

Mat. – Nr. – Konstante 3740 . . . . .

2124 -5/4

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . .

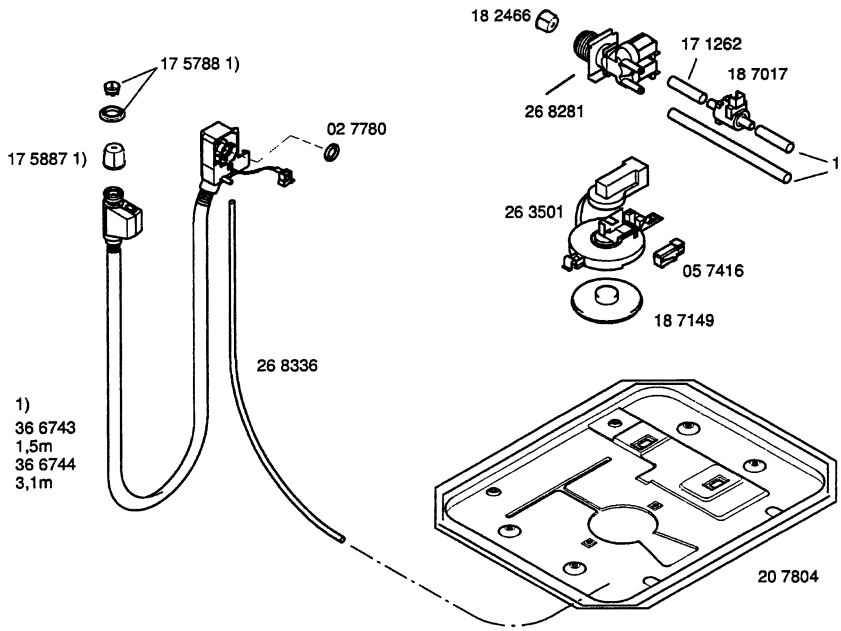

2124 -5/5

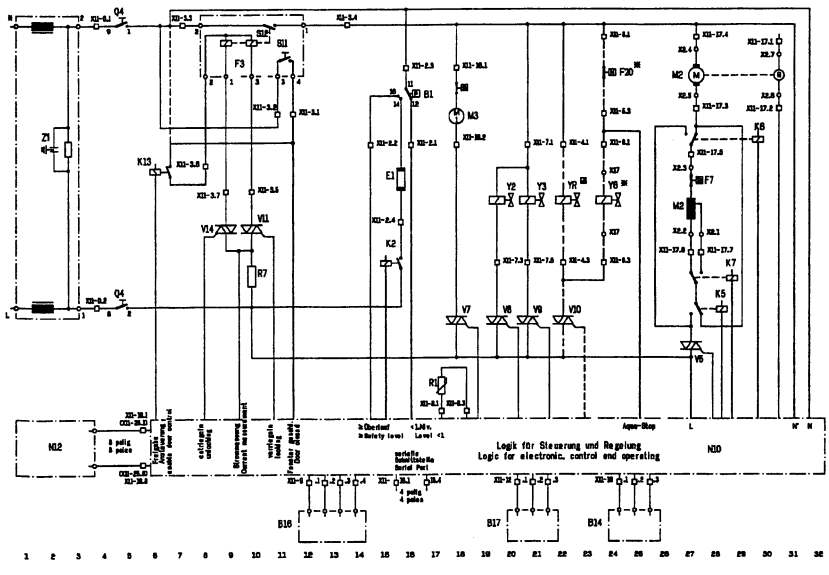

Logik für Steuerung und Regelung
Logic for electronic control and operating

(...) und – – wahlweise
Geräte mit Warmwasser
Geräte mit Aqua-Stop

	K5	K8
Trommel Rechtslauf	Ein	Aus
Trommel Linkslauf	Aus	Ein

Drehrichtung Schleuderm:
gegen Uhrzeigersinn (Türseite aus gesehen)

(...) and – – optional
Appliances with warm water
Appliances with aqua stop

	K5	K8
Drum rotation right	on	off
Drum rotation left	off	on

Spinning rotation:
anti clockwise (view from doorside)

Steckverb. Modul
Steckverb. am elektr. Bauteil
Connector module
Connector to elec. component

Geräteliste **Strompfad**

B1	W - Geber 18
B14	Drucksensor 19
B16	Spülsensor 11
B17	Durchflußsensor (Vorw.) 19
E1	Heizung 16
F3	Schalter-Fenster m. Verriegelung 9
F7	Schutzschalter - Motor 28
F20	Schalter (Aqua-Stop) 24
K2	Relais - Heizung 15
K5	Relais - Reversieren 28
K6	Relais - Reversieren 30
K7	Relais - Feldumschaltung 29
K13	Relais - Verriegelung 8
M2	Motor - Waschen / Schleudern 27
M3	Motor - Pumpe 18
N10	Modul - Steuerung + Bedienung K_
N12	Modul - LCD-Anzeige L_3
P4	Hauptschalter 5
R1	NTC (Temperatur - Sensor) 17
R7	Mäßwiderstand 19
S11	Kontakt-Fenster geschlossen 11
S12	Kontakt-Fenster verriegelt 11
V5	Triac - Motorregelung 27
V7	Triac - Pumpe 18
V8	Triac - M-Ventil (Hauptv.) 20
V9	Triac - M-Ventil (Vorw.) 21
V10	Triac - M-Ventil (Vorwas./Aqua-Stop) 22
V11	Triac - Verriegelung 10
V14	Triac - Verriegelung (entriegelt) 9
X2	Steckverbindung - Motor Z7-10
X11	Steckverb. Modul-Steuerung 4-31
X17	Steckverbindung (Aqua-Stop) 24
Y2	Magnetventil (Hauptwäsche) 20
Y3	Magnetventil (Vorwäsche) 21
Y6	Magnetventil (Aqua-Stop) 24
Y8	Magnetventil (Warmwasser) 22
Z1	Entstörer - Netz 3

List of Components **Current Path**

B1	Pressure Switch 18
B14	Pressure Sensor 23
B16	Sensor - Rinse 11
B17	Flowmeter (Inlet Valve Prewash) 19
E1	Heater 16
F3	Portlide with Interlock 9
F7	Motor Overload 28
F20	Aqua Stop Switch 24
K2	Heater Relay 15
K5	Reversing Relay 28
K6	Reversing Relay 30
K7	Relay (Motor Field) 29
K13	Relay Locking 8
M2	Wash/Spin Motor 27
M3	Pump Motor 18
N10	Operating + Power Module K_
N12	LCD-Display Module L_3
P4	Main Switch On/Off Switch 5
R1	NTC Temperature Sensor 17
R7	Shunt 19
S11	Contact - Door closed 11
S12	Contact - Door locked 10
V5	Triac Motor Control 27
V7	Triac Pump 18
V8	Triac Inlet Valve Main Wash 20
V9	Triac Inlet Valve Prewash 21
V10	Triac Inlet Valve W/Water / Aqua Stop 22
V11	Triac Interlock 10
V14	Triac Interlock (unlocking) 9
X2	Motor Connector Plug Z7-10
X11	Plug in Connection Module 4-31
X17	Plug in Connection Aqua Stop 24
Y2	Inlet Valve Main Wash 20
Y3	Inlet Valve Prewash 21
Y6	Inlet Valve Aqua Stop 24
Y8	Inlet Valve Warm Water 22
Z1	Mains Suppressor 3

5500 003 408	Ausg.: A 08.00 / Issue:
M 6	SO-20/1358

Fremdgeräte - Nr.:

777/321.000

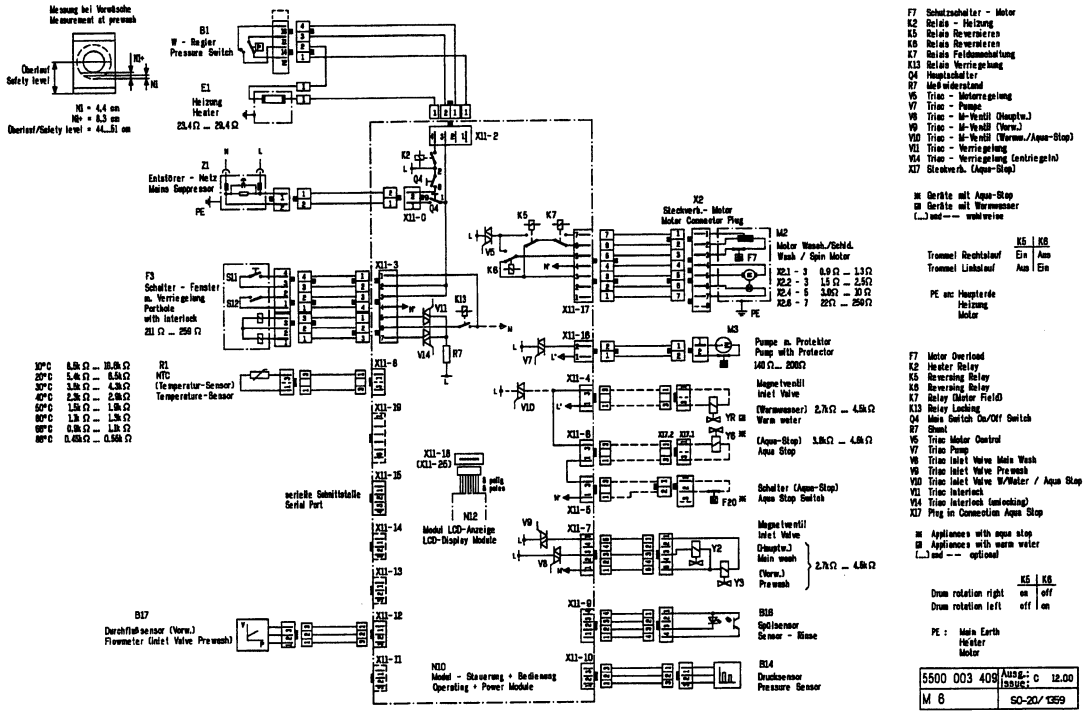

Ablauf-Anzeige: Text in Display / Progress: Text in display		1	9	5	13	9	9	9	15/18	5	5	13	10	10	10	10	15	15/17	8(7)	15/17	8	15/17	8	15/17	8	15/17	11	14	3	12	12	4
Programmabschnitt / Programme section		VPE	F	F	F	N	F, W	W	P,S	F	F	F	N	W	W	(W)	(F,W)	P,S	F,SP	P,S	F,SP	P,S	F,SP	P,S	F,SP	P,S	F, Sp	Stop/stop	P, S	A	K	Aus/off
Heizung (max.) / Heating (max.)							30°C						90°C	90°C																		
Warmwasserregelung (max.) / Hot water control (max.)										90°C	90°C	90°C	90°C	90°C	90°C	90°C															
Trommellauf / Drum motion	50					×	×	×	×				×	×	×	(X)	(X)		×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	
	45																															
	35																															
	27																															
	25			D	D	×					D	D	×																			
	0		×							×							×															
Schleudardrehzahl / Spin speed	Normal								400									1000		1000		1000		1000		1000			1000 + max			
	Bügelleicht / Reduced Ironing								400									800		800		800		800		800			400,600,800,800			
Ventil / Valve			Y3	Y3	Y3	Y3	Y3	Y3		Y3	Y2 YR-Y2	Y3 YR-Y2	Y3 YR-Y2	Y3 YR-Y2	Y3 YR-Y2	Y3 YR-Y2	Y3		Y3		Y3		Y3		Y3		Y3		Y2+Y3				
Wasserstands-Verlauf / Water level progression	N1+ / N1																															
Positionszeit / Time interval at position / Zeiten sind ca. Angaben in min. / Times are approx. details in min / min	Normal	-24h								<1/2			2/3	TS	5		(F+2)	S		F+2/S	S	F+2/S	S	F+2/S	S	F+2/S	S		S	1/2		
	Warmwasser / Hot water	-24h								<1/2			2/3	TS	5		(F+2)	S		F+2/S	S	F+2/S	S	F+2/S	S	F+2/S	S		S	1/2		
	60°C Flecken / 60°C Stains	-24h								<1/2			2/3	76/76	(10)			S		F+2/S	S	F+2/S	S	F+2/S	S	F+2/S	S		S	1/2		
	Vorwäsche / Prewash	-24h		<1/2		2/3	F+12		S	<1/2			2/3	TS	5		(F+2)	S		F+2/S	S	F+2/S	S	F+2/S	S	F+2/S	S		S	1/2		
Taste/button →	eco	-24h								<1/2			2/3	30/86			(F+2)	S		F+2/S	S	F+2/S	S	F+2/S	S	F+2/S	S		S	1/2		
Taste/button →	Intensiv Waschen / Intensive Wash	-24h								<1/2			2/3	30/71			(F+2)	S		F+2/S	S	F+2/S	S	F+2/S	S	F+2/S	S		S	1/2		
Taste/button →	Bügelleicht / Reduced Ironing	-24h								<1/2			2/3	TS	5		(F+2)	S		F+2/S	S	F+2/S	S	F+2/S	S	F+2/S	S		S	1/2	4	
Taste/button →	Spülen plus / Rinse Plus	-24h								<1/2			2/3	TS	5		(F+2)	S	F+2/S	S	F+2/S	S	F+2/S	S	F+2/S	S	F+2/S		S	1/2		
	Schaumablauf / Foam sequence																	(S)	F+3	(S)	F+3	(S)	F+3	(S)	F+3	(S)	F+2/S		(S)	1/2		

9000 Intensiv Waschen / Intensive Wash

Spülen plus / Rinse Plus

optional Spülsensor / Sensor-Rinse

Hinweise / Bedingungen
Notes / conditions

VPE	Vorwahl Programmzeitende
D	Dauerdrehen
F	Füllen
N	Netzen
W	Waschen
P	Pumpen
S	Schleudern
Sp	Spülen
A	Auflockern
K	Knitterschutz
(...)	Ausführung optional
NS	Niveaustop
TS	Thermostop
CD	Cooldown

VPE	Preselection end of wash programme
D	Continuous turn
F	Filling
N	Dampening
W	Washing
P	Pumping
S	Spinning
Sp	Rinsing
A	Loosening
K	Crease protection
(...)	Execution depends on option
NS	Level reached
TS	Temperature reached
CD	Cool down

Text:
1 verzögerter Start
2 bereit
3 Endschleudern
4 Wäsche entnehmen
5 Waschmittel einspülen
6 Spülen
7 Zusatzspülen: Schaum
8 Spülen mit Aqeasensor
9 Vorwaschen
10 Waschen
11 Weichspülen
12 Auflockern
13 Mengenautomatik aktiv
14 Schleudern ?
15 Laugenabkühlung
16 Pumpen
17 Spülschleudern
18 Zwischenschleudern
19 Schleudern ?

Text:
1 Delayed start
2 Ready
3 Final spin
4 Remove washing
5 Dispense detergent
6 Rinse
7 Extra rinse: Foam
8 Rinse with Hyd.Sensor
9 Prewash
10 Wash
11 Fabric softening
12 Fluff
13 Load adjust. active
14 Spin ?
15 Water cooling
16 Pump
17 Rinse+Spin
18 intermediate spin
19 Spin ?

optional
Y Ventil
Y3 Vorwaschkammer I
Y2 Hauptwaschkammer II
Y2+Y3 Weichspülkammer ❄
YR-Y2 Hauptwaschkammer II mit Warmwasser

optional
Y Valve
Y3 Prewash compartment I
Y2 Main wash compartment II
Y2+Y3 Fabric softener compartment ❄
YR-Y2 Main wash compartment II with hot water

Koch/Buntwäsche
Cottons+Linens
30° ... 90°C

6500 003 410 Ausg.: C 03.01
M 6 . . SO-20/1360

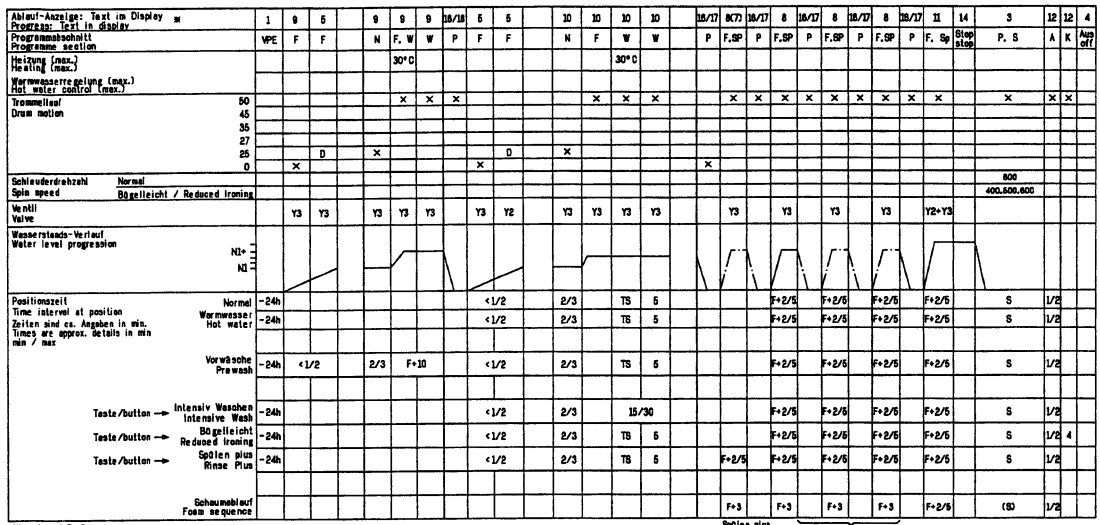

Ablauf-Anzeige: Text im Display ※ / Progress: Text in display	1	9	5		9	9	9	18/18	5	5		10	10	10	10		18/17	8(7)	18/17	8	18/17	8	18/17	8	18/17	11	14	3		12	4
Programmabschnitt / Programme section	VPE	F	F		N	F, W	W	P	F	F		N	F	W	W		P	F.SP	P	F.SP	P	F.SP	P	F.SP	P	F. Sp	Stop/stop	P. S	A	K	Aus/off
Heizung (max.) / Heating (max.)						30°C								30°C																	
Warmwasserregelung (max.) / Hot water control (max.)																															
Trommellauf / Drum motion 50						×	×	×					×	×	×			×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	
45																															
35																															
27																															
25			D		×					D		×																			
0		×							×								×													
Schleuderdrehzahl / Spin speed — Normal																												800			
Bügelleicht / Reduced ironing																												400.600.800			
Ventil / Valve		Y3	Y3		Y3	Y3	Y3		Y3	Y2		Y3	Y3	Y3	Y3			Y3		Y3		Y3		Y3		Y2+Y3					
Wasserstands-Verlauf / Water level progression N1+ / N1-																															
Positionszeit / Time interval at position — Normal	-24h								<1/2			2/3		TS	5				F+2/5		F+2/5		F+2/5		F+2/5		S	1/2		
Warmwasser / Hot water	-24h								<1/2			2/3		TS	5				F+2/5		F+2/5		F+2/5		F+2/5		S	1/2		
Zeiten sind ca. Angaben in min. / Times are approx. details in min																															
min / max																															
Vorwäsche / Prewash	-24h	<1/2			2/3	F+10			<1/2			2/3		TS	5				F+2/5		F+2/5		F+2/5		F+2/5		S	1/2		
Taste/button → Intensiv Waschen / Intensive Wash	-24h								<1/2			2/3		15/30					F+2/5		F+2/5		F+2/5		F+2/5		S	1/2		
Taste/button → Bügelleicht / Reduced ironing	-24h								<1/2			2/3		TS	5				F+2/5		F+2/5		F+2/5		F+2/5		S	1/2	4	
Taste/button → Spülen plus / Rinse Plus	-24h								<1/2			2/3		TS	5			F+2/5		F+2/5		F+2/5		F+2/5		S	1/2		
Schaumablauf / Foam sequence																		F+3		F+3		F+3		F+3		F+2/5	(S)	1/2		

Spülen plus / Rinse Plus — optional Spülsensor / Sensor-Rinse

Hinweise / Bedingungen / Notes / conditions

VPE	Vorwahl Programmzeitende	VPE	Preselection end of wash programme
D	Dauerdrehen	D	Continuous turn
F	Füllen	F	Filling
N	Netzen	N	Dampening
W	Waschen	W	Washing
P	Pumpen	P	Pumping
S	Schleudern	S	Spinning
Sp	Spülen	Sp	Rinsing
A	Auflockern	A	Loosening
K	Knitterschutz	K	Crease protection
(...)	Ausführung optional	(...)	Execution depends on option
NS	Niveaustop	NS	Level reached
TS	Thermostop	TS	Temperature reached
CD	Cooldown	CD	Cool down

※ Text:

1	verzögerter Start	1	Delayed start
2	bereit	2	Ready
3	Endschleudern	3	Final spin
4	Wäsche entnehmen	4	Remove washing
5	Waschmittel einspülen	5	Dispense detergent
6	Spülen	6	Rinse
7	Zusatzspülen: Schaum	7	Extra rinse: Foam
8	Spülen mit Aquasensor	8	Rinse with Hyd.Sensor
9	Vorwaschen	9	Prewash
10	Waschen	10	Wash
11	Weichspülen	11	Fabric softening
12	Auflockern	12	Fluff
13	Mengenautomatik aktiv	13	Load adjust. active
14	Schleudern?	14	Spin ?
15	Laugenabkühlung	15	Water cooling
16	Pumpen	16	Pump
17	Spülschleudern	17	Rinse+Spin
18	Zwischenschleudern	18	Intermediate spin
19	Schleudern?	19	Spin ?

—·— optional

Y	Ventil
Y3	Vorwaschkammer I
Y2	Hauptwaschkammer II
Y2+Y3	Weichspülkammer ❄
YR-Y2	Hauptwaschkammer II mit Warmwasser

—·— optional

Y	Valve
Y3	Prewash compartment I
Y2	Main wash compartment II
Y2+Y3	Fabric softener compartment ❄
YR-Y2	Main wash compartment II with hot water

Fein/Seide
Delicates/Silk
30°C

5500 003 412	Ausg.: Issue: B 11.00
M 6 . .	SO-20/1362

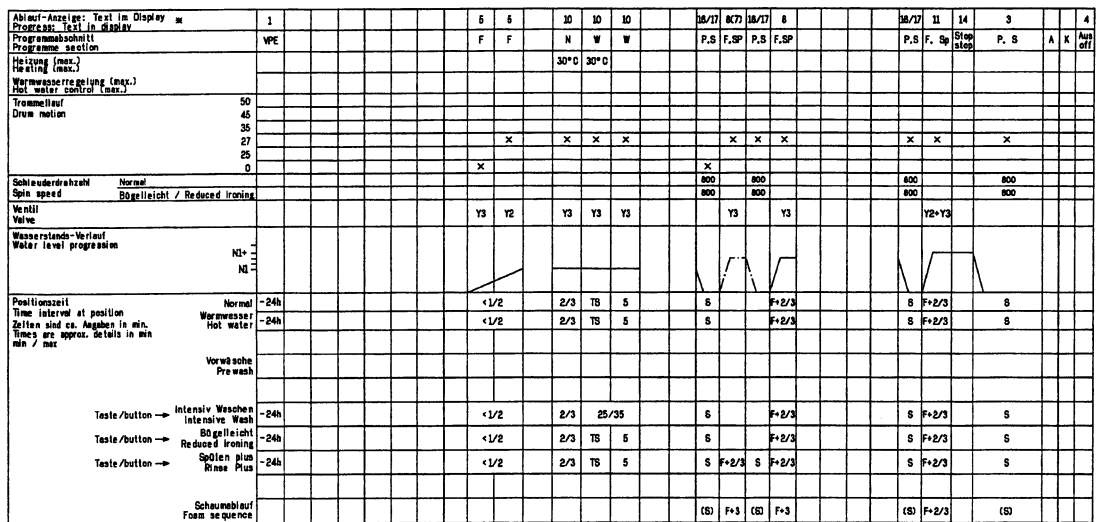

Ablauf-Anzeige: Text im Display ※ / Progress: Text in display	1							5	5		10	10	10		18/17	8(7)	18/17	8				18/17	11	14	3		K	4
Programmabschnitt / Programme section	VPE							F	F		N	W	W		P,S	F.SP	P,S	F.SP				P,S	F. Sp	Stop/stop	P. S	A		Aus/off
Heizung (max.) / Heating (max.)											30°C	30°C																
Warmwasserregelung (max.) / Hot water control (max.)																												
Trommellauf / Drum motion 50																												
45																												
35																												
27									×		×	×	×			×	×	×					×		×			
25																												
0								×							×													
Schleuderdrehzahl / Spin speed — Normal															800		800					800			800			
Bügelleicht / Reduced ironing															800		800					800			800			
Ventil / Valve								Y3	Y2		Y3	Y3	Y3			Y3		Y3					Y2+Y3					
Wasserstands-Verlauf / Water level progression N1+ / N1-																												
Positionszeit / Time interval at position — Normal	-24h								<1/2		2/3	TS	5		S		F+2/3					S	F+2/3		S			
Warmwasser / Hot water	-24h								<1/2		2/3	TS	5		S		F+2/3					S	F+2/3		S			
Zeiten sind ca. Angaben in min. / Times are approx. details in min																												
min / max																												
Vorwäsche / Prewash																												
Taste/button → Intensiv Waschen / Intensive Wash	-24h								<1/2		2/3	25/35			S		F+2/3					S	F+2/3		S			
Taste/button → Bügelleicht / Reduced ironing	-24h								<1/2		2/3	TS	5		S		F+2/3					S	F+2/3		S			
Taste/button → Spülen plus / Rinse Plus	-24h								<1/2		2/3	TS	5		S	F+2/3	S	F+2/3				S	F+2/3		S			
Schaumablauf / Foam sequence															(S)	F+3	(S)	F+3				(S)	F+2/3		(S)			

Spülen plus / Rinse Plus

Hinweise / Bedingungen / Notes / conditions

VPE	Vorwahl Programmzeitende	VPE	Preselection end of wash programme
D	Dauerdrehen	D	Continuous turn
F	Füllen	F	Filling
N	Netzen	N	Dampening
W	Waschen	W	Washing
P	Pumpen	P	Pumping
S	Schleudern	S	Spinning
Sp	Spülen	Sp	Rinsing
A	Auflockern	A	Loosening
K	Knitterschutz	K	Crease protection
(...)	Ausführung optional	(...)	Execution depends on option
NS	Niveaustop	NS	Level reached
TS	Thermostop	TS	Temperature reached
CD	Cooldown	CD	Cool down

※ Text:

1	verzögerter Start	1	Delayed start
2	bereit	2	Ready
3	Endschleudern	3	Final spin
4	Wäsche entnehmen	4	Remove washing
5	Waschmittel einspülen	5	Dispense detergent
6	Spülen	6	Rinse
7	Zusatzspülen: Schaum	7	Extra rinse: Foam
8	Spülen mit Aquasensor	8	Rinse with Hyd.Sensor
9	Vorwaschen	9	Prewash
10	Waschen	10	Wash
11	Weichspülen	11	Fabric softening
12	Auflockern	12	Fluff
13	Mengenautomatik aktiv	13	Load adjust. active
14	Schleudern?	14	Spin ?
15	Laugenabkühlung	15	Water cooling
16	Pumpen	16	Pump
17	Spülschleudern	17	Rinse+Spin
18	Zwischenschleudern	18	Intermediate spin
19	Schleudern?	19	Spin ?

—·— optional

Y	Ventil
Y3	Vorwaschkammer I
Y2	Hauptwaschkammer II
Y2+Y3	Weichspülkammer ❄
YR-Y2	Hauptwaschkammer II mit Warmwasser

—·— optional

Y	Valve
Y3	Prewash compartment I
Y2	Main wash compartment II
Y2+Y3	Fabric softener compartment ❄
YR-Y2	Main wash compartment II with hot water

Wolle
Woollens
kalt/cold, 30°C

5500 003 413	Ausg.: Issue: B 11.00
M 6 . .	SO-20/1363

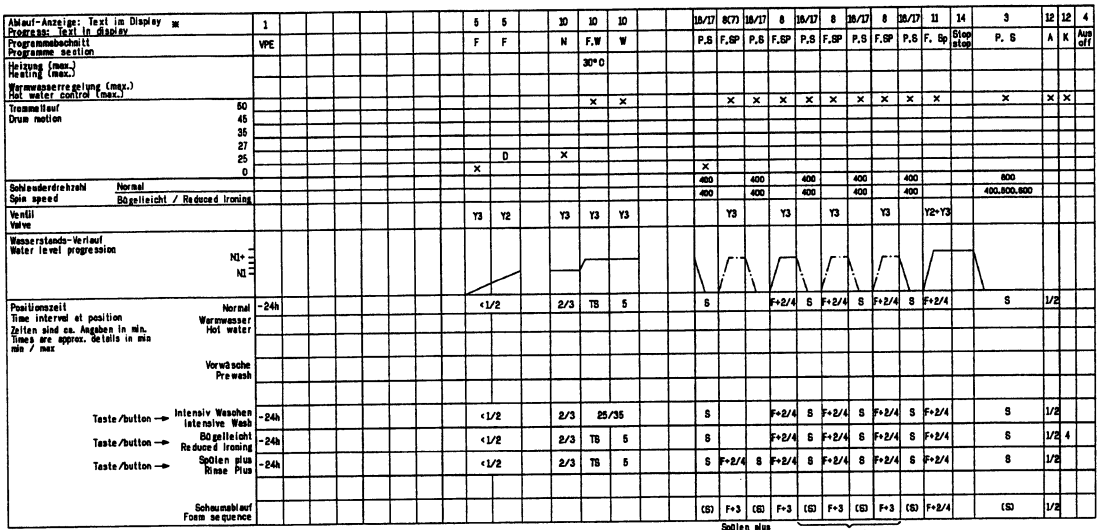

Hinweise / Bedingungen
Notes / conditions

VPE	Vorwahl Programmzeitende
D	Dauerdrehen
F	Füllen
N	Netzen
W	Waschen
P	Pumpen
S	Schleudern
Sp	Spülen
A	Auflockern
K	Knitterschutz
(....)	Ausführung optional
NS	Niveaustop
TS	Thermostop
CD	Cooldown

VPE	Preselection end of wash programme
D	Continuous turn
F	Filling
N	Dampening
W	Washing
P	Pumping
S	Spinning
Sp	Rinsing
A	Loosening
K	Crease protection
(....)	Execution depends on option
NS	Level reached
TS	Temperature reached
CD	Cool down

※ Text:

1	verzögerter Start
2	bereit
3	Endschleudern
4	Wäsche entnehmen
5	Waschmittel einspülen
6	Spülen
7	Zusatzspülen: Schaum
8	Spülen mit Aquasensor
9	Vorwaschen
10	Waschen
11	Weichspülen
12	Auflockern
13	Mengenautomatik aktiv
14	Schleudern?
15	Laugenabpumpen
16	Pumpen
17	Spülschleudern
18	Zwischenschleudern
19	Schleudern?

※ Text:

1	Delayed start
2	Ready
3	Final spin
4	Remove washing
5	Dispense detergent
6	Rinse
7	Extra rinse: Foam
8	Rinse with Hyd.Sensor
9	Prewash
10	Wash
11	Fabric softening
12	Fluff
13	Load adjust. active
14	Spin ?
15	Water cooling
16	Pump
17	Rinse+Spin
18	Intermediate spin
19	Spin ?

—·— optional
Y Ventil
Y3 Vorwaschkammer I
Y2 Hauptwaschkammer II
Y2+Y3 Weichspülkammer ❄
Y1-Y2 Hauptwaschkammer II mit Warmwasser

—·— optional
Y Valve
Y3 Prewash compartment I
Y2 Main wash compartment II
Y2+Y3 Fabric softener compartment ❄
Y1-Y2 Main wash compartment II with hot water

Mix 30° C

5500 003 414	Ausg.: Issue:	B	11.00
M 6 . .		SO-20/ 1364	

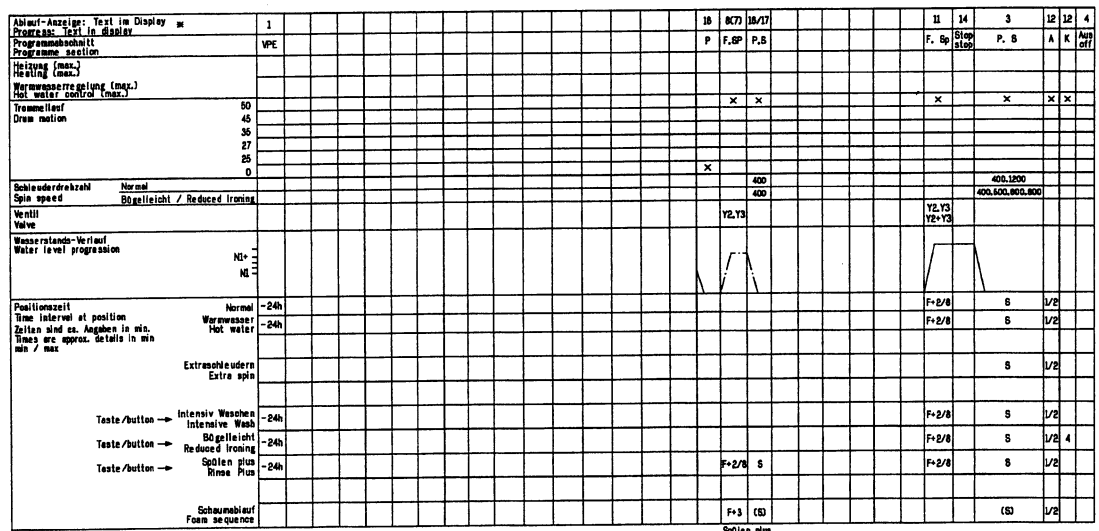

Hinweise / Bedingungen
Notes / conditions

VPE	Vorwahl Programmzeitende
D	Dauerdrehen
F	Füllen
N	Netzen
W	Waschen
P	Pumpen
S	Schleudern
Sp	Spülen
A	Auflockern
K	Knitterschutz
(....)	Ausführung optional
NS	Niveaustop
TS	Thermostop
CD	Cooldown

VPE	Preselection end of wash programme
D	Continuous turn
F	Filling
N	Dampening
W	Washing
P	Pumping
S	Spinning
Sp	Rinsing
A	Loosening
K	Crease protection
(....)	Execution depends on option
NS	Level reached
TS	Temperature reached
CD	Cool down

※ Text:

1	verzögerter Start
2	bereit
3	Endschleudern
4	Wäsche entnehmen
5	Waschmittel einspülen
6	Spülen
7	Zusatzspülen: Schaum
8	Spülen mit Aquasensor
9	Vorwaschen
10	Waschen
11	Weichspülen
12	Auflockern
13	Mengenautomatik aktiv
14	Schleudern?
15	Laugenabpumpen
16	Pumpen
17	Spülschleudern
18	Zwischenschleudern
19	Schleudern?

※ Text:

1	Delayed start
2	Ready
3	Final spin
4	Remove washing
5	Dispense detergent
6	Rinse
7	Extra rinse: Foam
8	Rinse with Hyd.Sensor
9	Prewash
10	Wash
11	Fabric softening
12	Fluff
13	Load adjust. active
14	Spin ?
15	Water cooling
16	Pump
17	Rinse+Spin
18	Intermediate spin
19	Spin ?

—·— optional
Y Ventil
Y3 Vorwaschkammer I
Y2 Hauptwaschkammer II
Y2+Y3 Weichspülkammer ❄
Y1-Y2 Hauptwaschkammer II mit Warmwasser

—·— optional
Y Valve
Y3 Prewash compartment I
Y2 Main wash compartment II
Y2+Y3 Fabric softener compartment ❄
Y1-Y2 Main wash compartment II with hot water

Extraspülen
Extra rinse
Extraschleudern
Extra spin

5500 003 415	Ausg.: Issue:	B	11.00
M 6 . .		SO-20/ 1365	

Spülschleudern und Enschleudern Wolle
Rinse spin and final spin woollens

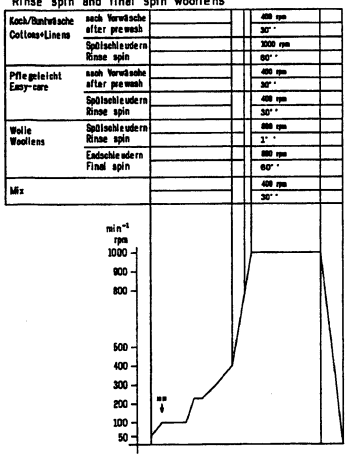

Endschleudern
Final spin

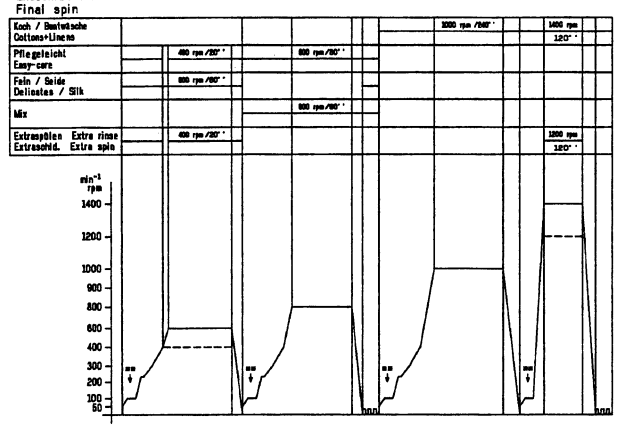

n max. = Geräte abhängig
zeitlicher Ablauf ist von Unwucht abhängig
✱✱ Unwuchtberechnung:
20s bei 100 rpm, bei zu großer Unwucht Abbruch und Neuanlauf (max. 15x, danach kein Schleudern, bei Wolle max. 2x)

n max. = Depends on appliance
time dependent on balance
✱✱ Out of balance measurement:
20s to 100 rpm with excessive out of balance stop and restart (max. 15 times then no spin, for woollens only max. 2x)

5500 003 418	Ausg.: A / Issue: A 09.00
M 6 . .	SO-20/ 1366

Endschleudern Bügelleicht
Final spin Reduced Ironing

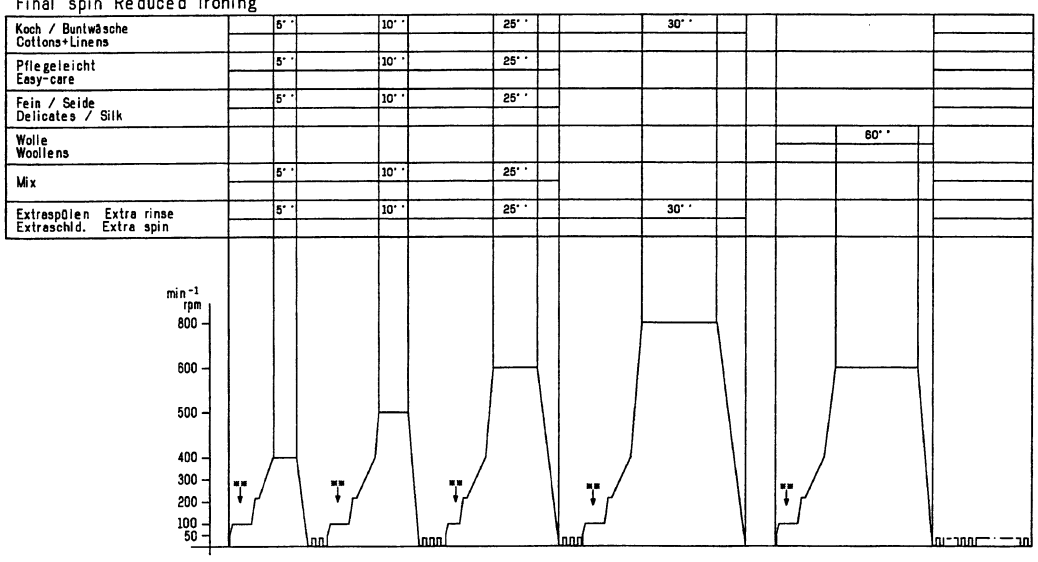

n max. = Geräte abhängig
zeitlicher Ablauf ist von Unwucht abhängig
✱✱ Unwuchtberechnung:
20s bei 100 rpm, bei zu großer Unwucht Abbruch und Neuanlauf (max. 15x, danach kein Schleudern, bei Wolle max. 2x)

n max. = Depends on appliance
time dependent on balance
✱✱ Out of balance measurement:
20s to 100 rpm with excessive out of balance stop and restart (max. 15 times then no spin, for woollens only max. 2x)

5500 003 417	Ausg.: A / Issue: A 09.00
M 6 . .	SO-20/ 1367

30 s
Heizen
//Innerhalb der 30 sek. (Heizstrom muß fließen) Netzstecker der Waschmaschine mit dem VDE Messgerät verbinden und Messungen nach VDE 0701 durchführen.///n 075 ist der Wert des analogen Drucksensors. Dieser Wert steigt nach dem Abschalten des Ventils noch leicht an///

T3: Autom (Prüfprogramm Automatik). Das Programm endet selbstständig und kann durch die Taste Menü vorzeitig beendet werden.
Ablauf:
Zeit /
Aktion/Anzeige/Hinweis/5 s/

///2 s Pause/Niveau– abhängig/

///8 s/

///2 s Pause/3 s/

/In dieser Position fängt das Reversieren an//2 s Pause/3 s/

/
Diese Schritte werden nur bei Geräten mit Warmwasserventil ausgeführt//2 s Pause///3 s/

///2 s Pause/Niveau–abhängig/

///

T4: Motor (Prüfprogramm Motor).
Programmdauer max. 10min, kann durch Taste Menü vorzeitig beendet werden. Drehzahlangabe mit leerer Trommel
Ablauf:
Zeit /
Aktion/Anzeige/Hinweis/6 sek./

///2 sek./

///4 sek./

///2 sek.

///

//Das Schleudern läuft mit max. Drehzahl ohne Reduzierung durch die Unwuchterkennung ab, bei sehr grosser Unwucht wird das Schleudern bei ca. 100 min–1 abgebrochen.//

Anzeige/Fehler/Ursache/Abhilfe/ERROR 09/Unkontrollierter Motorhochlauf/– Triac Kurz– schluss/Steuerung tauschen/ERROR 10/Motor dreht nicht richtig/– Tachobruch oder Tachokurzschluss
– Feldumschaltungs
relais verklebt/Verdrahtung und Motor überprüfen, ggfs. erneuern
Steuerung erneuern/ERROR 11/Reversierrelais nicht i.O/– Reversierrelais
schaltet nicht
oder dauernd/Steuerung erneuern/ERROR 22/Schleuder–abbruch/– Schaum erkannt